


PORSCHE 911

CUP

***REGLAMENTO
TÉCNICO***

2026



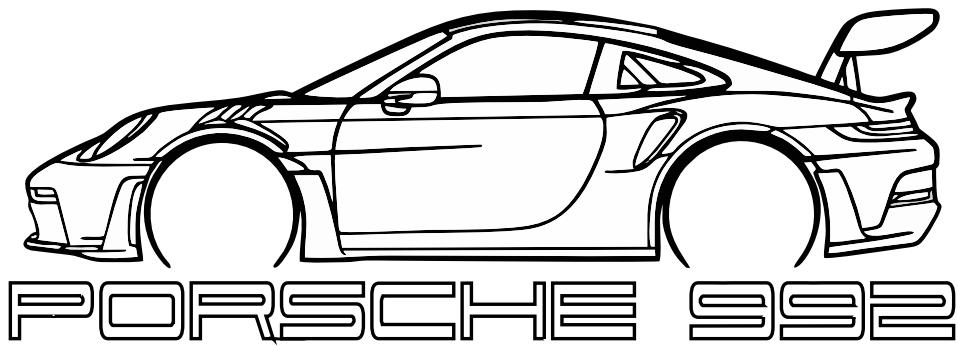

COCHES ADMITIDOS:

Se permiten para esta prueba todas las reproducciones del Porsche 992 GT3 R de SCALEAUTO en escala 1:32, tanto en sus versiones de "Kit de montaje" como en cualquiera de las versiones de coche completo.

Referencias Actuales:

SC-6366 - Porsche 992 White Racing Kit Anglewinder

Versiones "R" de cualquier referencia Porsche 992 GT3 R Scaleauto.

Quedará automáticamente validada cualquier referencia que pudiera salir una vez publicado este reglamento del coche en cuestión realizada por dicho fabricante.

El peso mínimo de la carrocería será de 17 gr con el cockpit de lexan y tornillos.

Medida máxima del EJE TRASERO SIN neumático incluido: 62mm

La diferencia de anchura entre el eje trasero y delantero, no podrá ser superior a 5mm

Cockpit:

Se permite la sustitución del cockpit original por uno de lexan, siempre que incluya los elementos citados simulados (Piloto, Copiloto, Volante, Bloc de notas, Cuadro de instrumentos y respaldo de los asientos).

Se debe diferenciar el piloto y copiloto del color del habitáculo.

Chasis:

Ref: SC-6685A

Ref: SC-6685B (Original)

La única modificación permitida es el corte de las uniones que liberan el sistema In-Flex en aquellos que no los lleven cortados de serie.

Soporte de motor:

Cualquiera de sus versiones RT3 Anglewinder:

Ref: SC-6528C Offset -1mm (Original)


Ref: SC-6536C Offset -0,5mm

Ref: SC-6537C Offset -0,25mm

Ref: SC-6542 Offset -0mm

Ademas queda admitida la extensión delantera para la cuna RT3 fabricada en impresión 3D.

Ref: SC-6538 - Extensión para soporte motor RT3 anglewinder

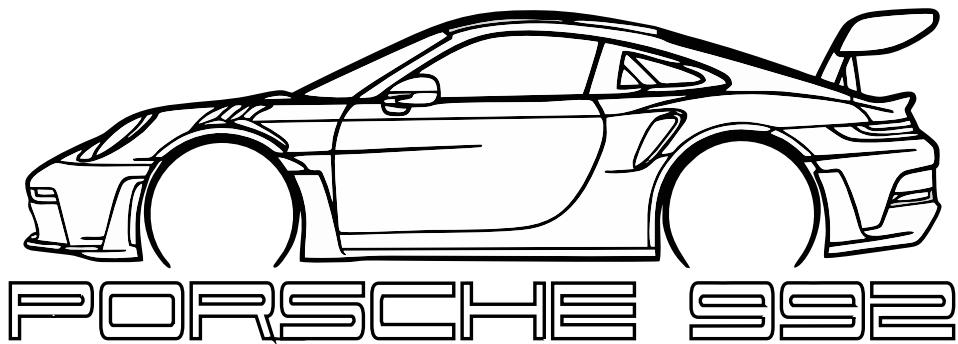**Motor:**

Libre, se admite cualquier motor comercializado por una marca de slot, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

-7,5 gramos UMS

No se permite ninguna modificación en los componentes internos o externos del motor.

Se permite recortar la etiqueta del fabricante por la cara expuesta únicamente.

Aquellos que sobrepasen el límite, deberán tapar la cara expuesta del motor con cinta adhesiva o sustituir el motor.

Piñón:

Libre, comercializada por una marca de slot.

Corona:

Libre, comercializada por una marca de slot.

Guía:

Libre

Solo se podrá modificar el ancho de la pala y el calado de la misma (máximo 1mm).

Llantas:

Libres y comercializadas por una marca de slot, fabricadas en plástico o metal.

Las llantas de fondo plano deberán llevar obligatoriamente tapacubos.

LAS 4 LLANTAS HAN DE SER IGUALES EN DIÁMETRO Y MODELO, pudiéndose variar la anchura entre delanteras y traseras.

Neumáticos delanteros:

Libres, comercializados por una marca de slot.


Neumáticos traseros:

Ref: SC-4735SH30

Ref: SC-4752AS25 19x10,5mm Shore 25

Ref: SC-4760AS25 18,5x10,5mm Shore 25

En competiciones oficiales SCALEAUTO, se entregará el neumático SC-4752AS25 19x10,5mm por parte de la organización.

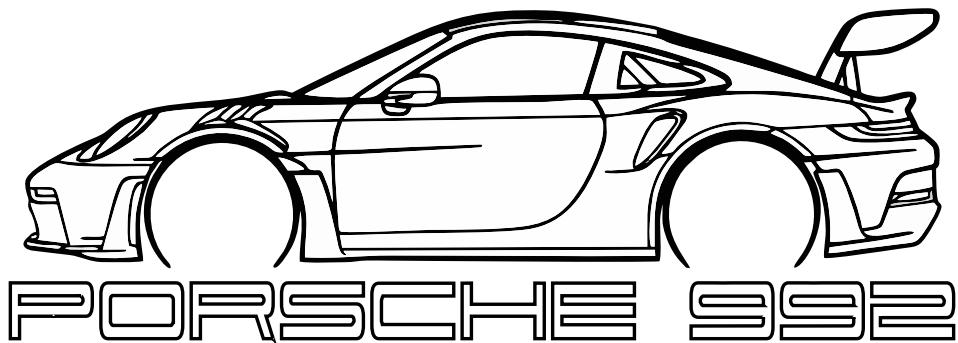

Ejes:

Libres, siempre que sean fabricados en acero y comercializados por una marca de slot.

Prisioneros:

Libres, comercializados por una marca de slot.

Tornillos:

Libres, comercializados por una marca de slot.

Trencillas:

Libres comercializadas por una marca de slot. No se permiten los aditivos.

Cables:

Libres, comercializados por una marca de slot.

Lastre:

No se permite el uso de lastre adicional.

Alerones:

Se permite el uso de los alerones de goma:

Ref: SC-3630A19 - Porsche 992

